



XTRAICE
RINKS


MANUALE DI
MANUTENZIONE
DELLA PISTA
XTRAICE

A) PROCESSO DI PULIZIA

La pratica del pattinaggio sulle nostre piste di ghiaccio sintetico produce un sottile strato di trucioli e polvere, elementi normali se si considera che l'obiettivo di Xtraice è imitare perfettamente il ghiaccio convenzionale. Questo aspetto, unito alla presenza di pattinatori durante tutta la giornata, è essenziale per la manutenzione e la pulizia della pista Xtraice.

Pertanto si differenzia il processo di pulizia in tre fasi obbligatorie:

1. PULIZIA GIORNALIERA
2. PULIZIA GENERICA
3. PULIZIA A FONDO

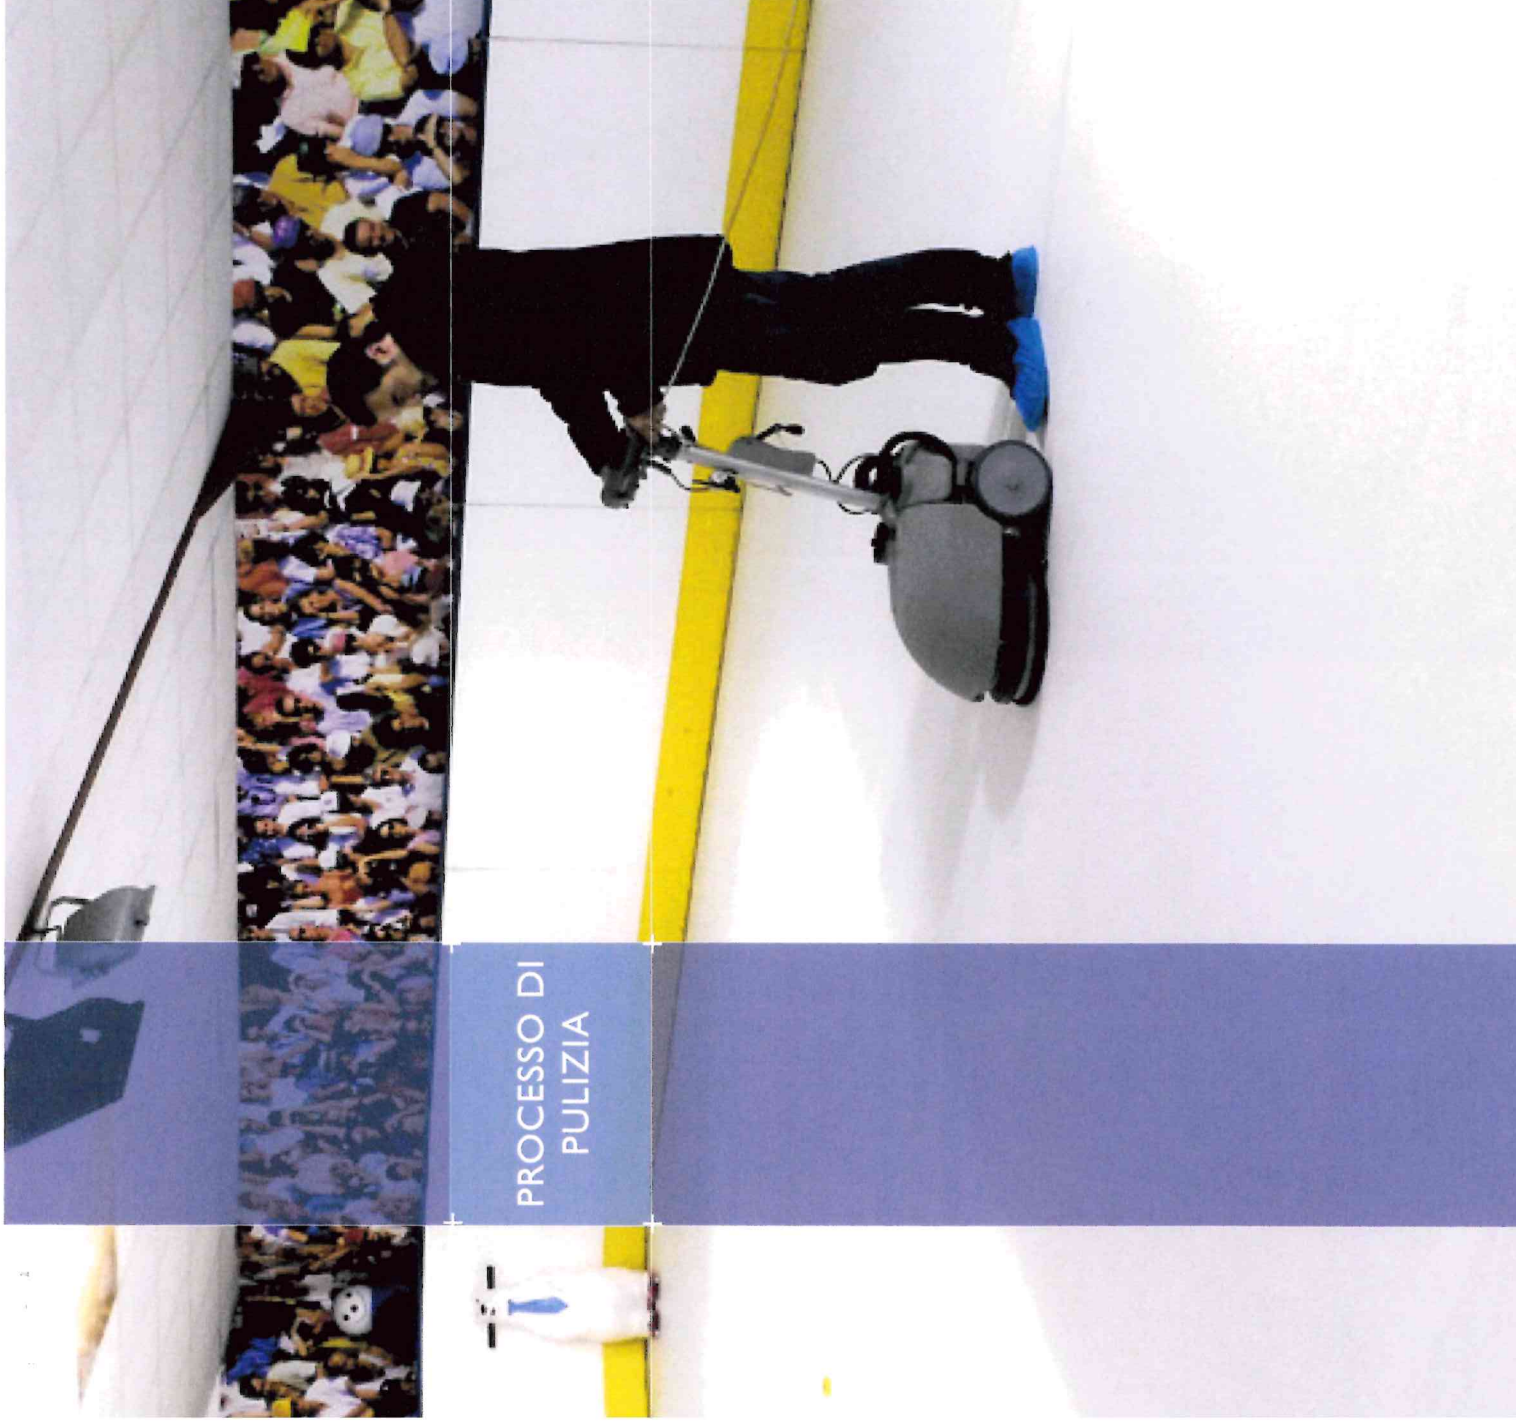

PROCESSO DI
PULIZIA

2. PULIZIA GENERALE

Il passo successivo consiste nell'uso di una lavasciuga con spazzola rotante (per non danneggiare il pavimento) applicando sempre un detergente a pH neutro. Questa fase consente una pulizia ottimale senza danneggiare i pannelli.

- FREQUENZA: nel caso di piste interne la frequenza deve essere bisettimanale mentre nel caso di piste esterne sarà settimanale. Nel caso in cui le piste si trovino in ambienti ad alto inquinamento e / o in prossimità di cristalli di sale (zone costiere) la frequenza di pulizia deve essere quasi giornaliera (ogni 2-3 giorni).

PULIZIA
GENERICA



B) AFFILATURA DEI PATTINI

L'affilatura dei pattini suppone la garanzia per ottenere uno scorrimento ottimale dei pattini. Per questo processo si utilizza un macchina affilatrice automatica di facile uso e di funzionamento veloce.

I cicli di affilatura variano in base all'uso di pattini e degli elementi quali lo stato della pista, lo stile del pattinaggio, peso del pattinatore ecc...

Per questo è essenziale verificare lo stato delle lame dei pattini dopo ogni uso. Se le lame si trovano in buone condizioni, i pattini devono essere collocati sulle relative rastrelliere. Se le lame si trovano invece in uno stato deteriorato, i pattini devono essere separati in attesa di essere affilati.

Quindi si consiglia di lasciare l'affilapattini in modalità "ON" se si affila più di un paio di pattini all'ora. È imprescindibile che questo compito sia svolto costantemente in modo da non consumare le lame e non rendere difficile il recupero dello stato dei pattini.

- PULIZIA DELLA AFFILAPATTINI: per garantire il corretto funzionamento della macchina affilatrice ed evitare così difetti in futuro, è fondamentale che l'aspirapolvere sia sempre in funzione ogni volta che viene accesa l'affilapattini.

Inoltre la parte interna della macchina affilatrice deve essere svuotata ed aspirata regolarmente per evitare danni al sistema elettrico ed al motore.



AFFILATURA
PATTINI